



Smart PSS에 등록된 장치 Smart PSS Lite로 불러오기

안내사항

Smart PSS는 개발 및 지원이 종료된 프로그램으로 Smart PSS Lite 사용을 권장합니다.

Smart PSS Lite은 연결된 총 장치의 채널 수가 64채널을 초과할 수 없습니다.

설명되는 방법대로 원활히 작동 하지 않는 경우 Smart PSS Lite로 설치하시고 기타 발생하는 문제점은 고객센터로 문의 주십시오.



1. 기존 Smart PSS에서 장치목록 백업

조작



라이브 뷰



맥세스



인터콤



비디오 월



이벤트



종석 체크

검색



재생



인원 기록



핫이미지



로그

설정



장치



장치 설정



장치 CFG



투어 & 임무



PC-NVR



사용자

- 이미 설치된 PSS 메인 화면에서 '장치' 클릭

자동 검색 + 추가 삭제 불러오기 백업 모든 장치 모든 장치

모든 장치	모든 장치	IP / 도메인 이름	기기 유형	디바이스 모델명	포트	채널 번호	온라인 상태	시리얼 넘버	조작
<input checked="" type="checkbox"/>			디지털 녹화기	HCVR	N/A	8/0/0/0	● 온라인		✎ [↔] [🗑]
<input checked="" type="checkbox"/>			네트워크 비디오 녹화기	DHI-NVR5432-4KS2	N/A	32/0/16/6	● 온라인		✎ [↔] [🗑]
<input checked="" type="checkbox"/>	3		네트워크 비디오 녹화기	DHI-NVR4104HS-P-4KS2/L	N/A	4/0/0/0	● 온라인		✎ [↔] [🗑]
<input checked="" type="checkbox"/>	4		N/A	N/A	N/A	0/0/0/0	● 오프라인		✎ [⚙] [↔] [🗑]
<input checked="" type="checkbox"/>	5		N/A	N/A	N/A	0/0/0/0	● 오프라인		✎ [⚙] [↔] [🗑]
<input checked="" type="checkbox"/>	6		디지털 녹화기	XVR	N/A	16/0/0/0	● 온라인		✎ [↔] [🗑]
<input checked="" type="checkbox"/>	7		디지털 녹화기	XVR	N/A	4/0/8/3	● 온라인		✎ [↔] [🗑]
<input checked="" type="checkbox"/>	8		디지털 녹화기	DH-XVR4108HS-I	N/A	8/0/0/0	● 온라인		✎ [↔] [🗑]
<input checked="" type="checkbox"/>	9		네트워크 카메라	DH-C3A	N/A	1/0/0/0	● 온라인		✎ [↔] [🗑]

1. 백업 할 장치 모두 체크하여 선택

2. 좌측 상단 백업(내보내기) 클릭

번호	이름	IP / 도메인 이름	기기 유형	디바이스 모델명	포트	채널 번호	온라인 상태	시리얼 넘버	조작
1	HCVR1		디지털 녹화기	HCVR	N/A	8/0/0/0	● 온라인		✎ ⚙️ 🗑️
2	NVR-4KS2		네트워크 비디오 녹화기	DHI-NVR5432-4KS2	N/A	32/0/16/6	● 온라인		✎ ⚙️ 🗑️
3	NVR-4KS2L		네트워크 비디오 녹화기	DHI-NVR4104HS-P-4KS2/L	N/A	4/0/0/0	● 온라인		✎ ⚙️ 🗑️
4	NVR5232-EI		N/A	N/A					
5	XVR-4KL-I3								
6	XVR-S2								
7	XVR-X								
8	XVR4-I								
9	다후아 플랫폼								

장치 내보내기

장치 내보내기 채널 코드 내보내기

로컬 경로:

백업
취소

내 PC > 바탕 화면 > 새 폴더

이름	수정된 날짜	유형	크기
ss	2024-07-11 오후 1:36	파일 폴더	
device	2024-07-11 오후 1:37	XML 문서	2KB

파일 이름(N): device
파일 형식(T): XML Files (*.xml)

저장(S)



1. 장치 내보내기(로컬)에서 폴더 모양 아이콘 클릭
2. 장치 목록을 저장할 폴더를 지정
3. 백업 버튼을 클릭 합니다.



2. Smart PSS Lite 설치하기

**하단 링크의 Smart PSS Lite 프로그램과 설명서를
다운로드 받으셔서 바로 설치를 진행하십시오.**


<http://gofile.me/3rgdY/D9WaTRQox>



다운로드 받은 설치 파일을 마우스 클릭하여 실행



한국어를 선택

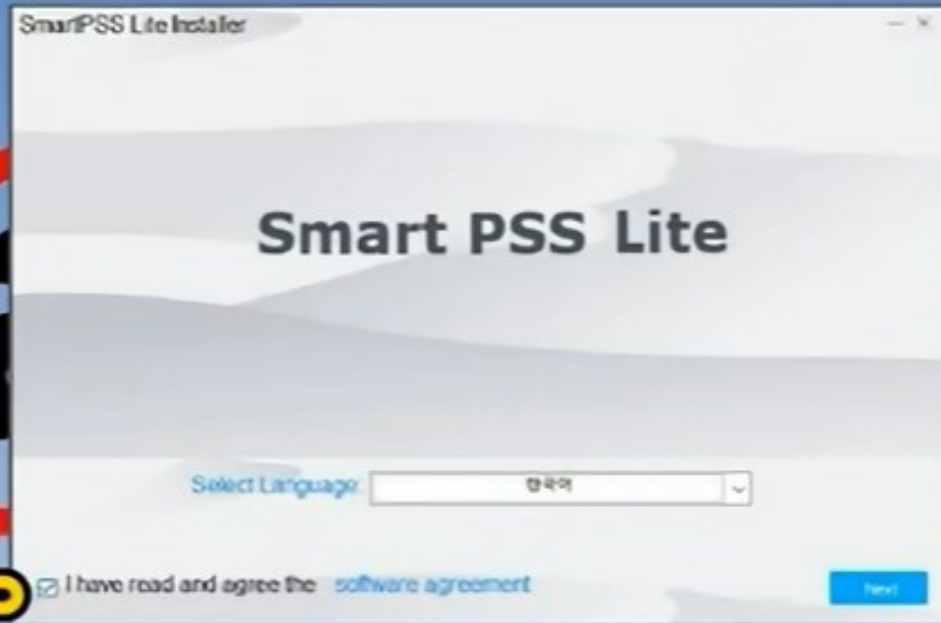


동의에 체크



Next (다음) 클릭



설치 경로 확인 후 Install 클릭

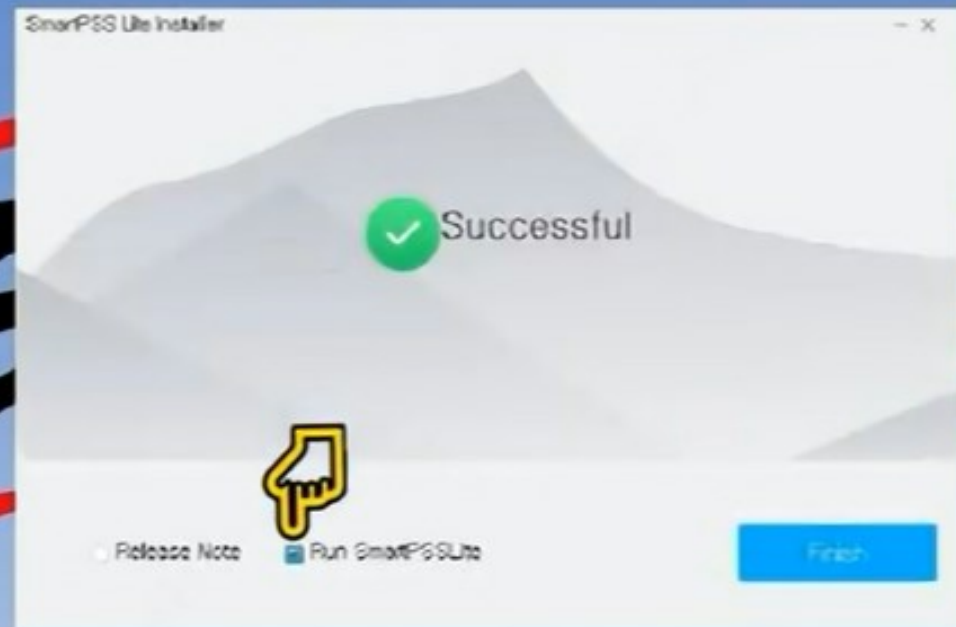

Run smart PSS Lite 체크 후 Finishi 클릭

SmartPSS lite

x

응용 Scene을 선택하세요



비디오 감시에 체크

모든 언어/언어 설정

저장

취소



저장을 클릭합니다.



체크 후 계속 클릭



동일하게 체크 후 계속 클릭

로그인

1. 비밀번호 2. 비밀번호 보호

❗ 첫 설치 시 admin의 비밀번호를 설정하세요.

비밀번호

비밀번호 확인 비밀번호, 공백, 문자를 포함하면 좋습니다

재비밀번호 확인

불특정 자를 로그인

다음 취소

'비밀번호', '새 비밀번호 확인' 에 사용할 비밀번호를 입력

비밀번호는 8자리 이상으로 admin, 12345 등 단순한 비밀번호는 입력 불가

초기화

1. 비밀번호

2. 비밀번호 보호

● 첫 설치시 admin의 비밀번호를 설정하세요.

비밀번호

비밀번호 길이

재 비밀번호 수 확인

비밀번호 자동 로그인

다음 취소

자동 로그인 체크(선택사항)

초기화

1. 비밀번호

2. 비밀번호 보호

첫 설치 시 admin의 비밀번호를 설정하세요.

비밀번호

비밀번호 확인

재비밀번호 확인

유틸리티 자동 로그인

다음 취소

설정을 마쳤으면 '다음' 클릭

소기화 X

1보안번호 2차안번호 보호

1 보안번호 질문을 설정하세요.

문제1 이점과 제일 좋아하는 책 제목은 무엇입니까? ▾
답변

문제2 첫 직장 상사의 이름은 무엇입니까? ▾
답변

문제3 제일 좋아하는 과일 이름은 무엇입니까? ▾
답변

완료

3개의 보안질문 답변을 작성 후 확인(완성) 클릭

고객센터에서 비밀번호 찾기 불가



메리 보기

주요 그룹 화면을 통한 실시간 대리보기 작업과 녹화, 검색, 플러그인 조작 등에 사용됩니다.



재생

화면 그룹의 동작 방식 관리를 위해 필요한 기능입니다.

이제 장치(예: 녹화기)를 등록할 수 있습니다.

관리

메뉴



장치



도그





이벤트 설정



감시 설명서



3. Smart PSS 장치 불러오기

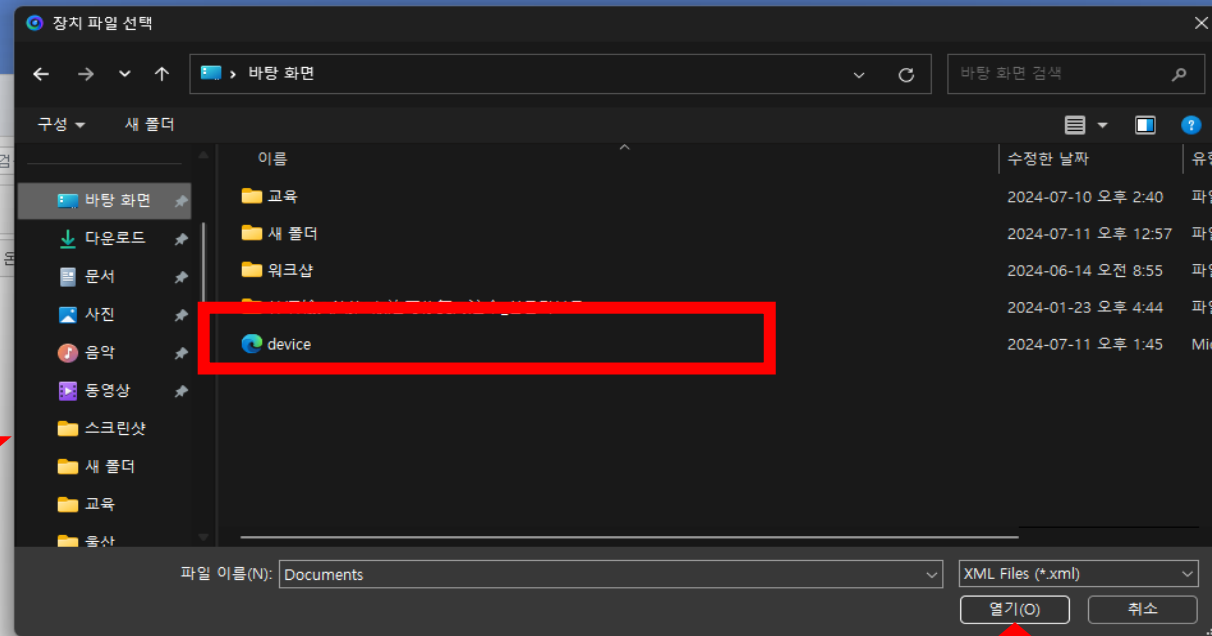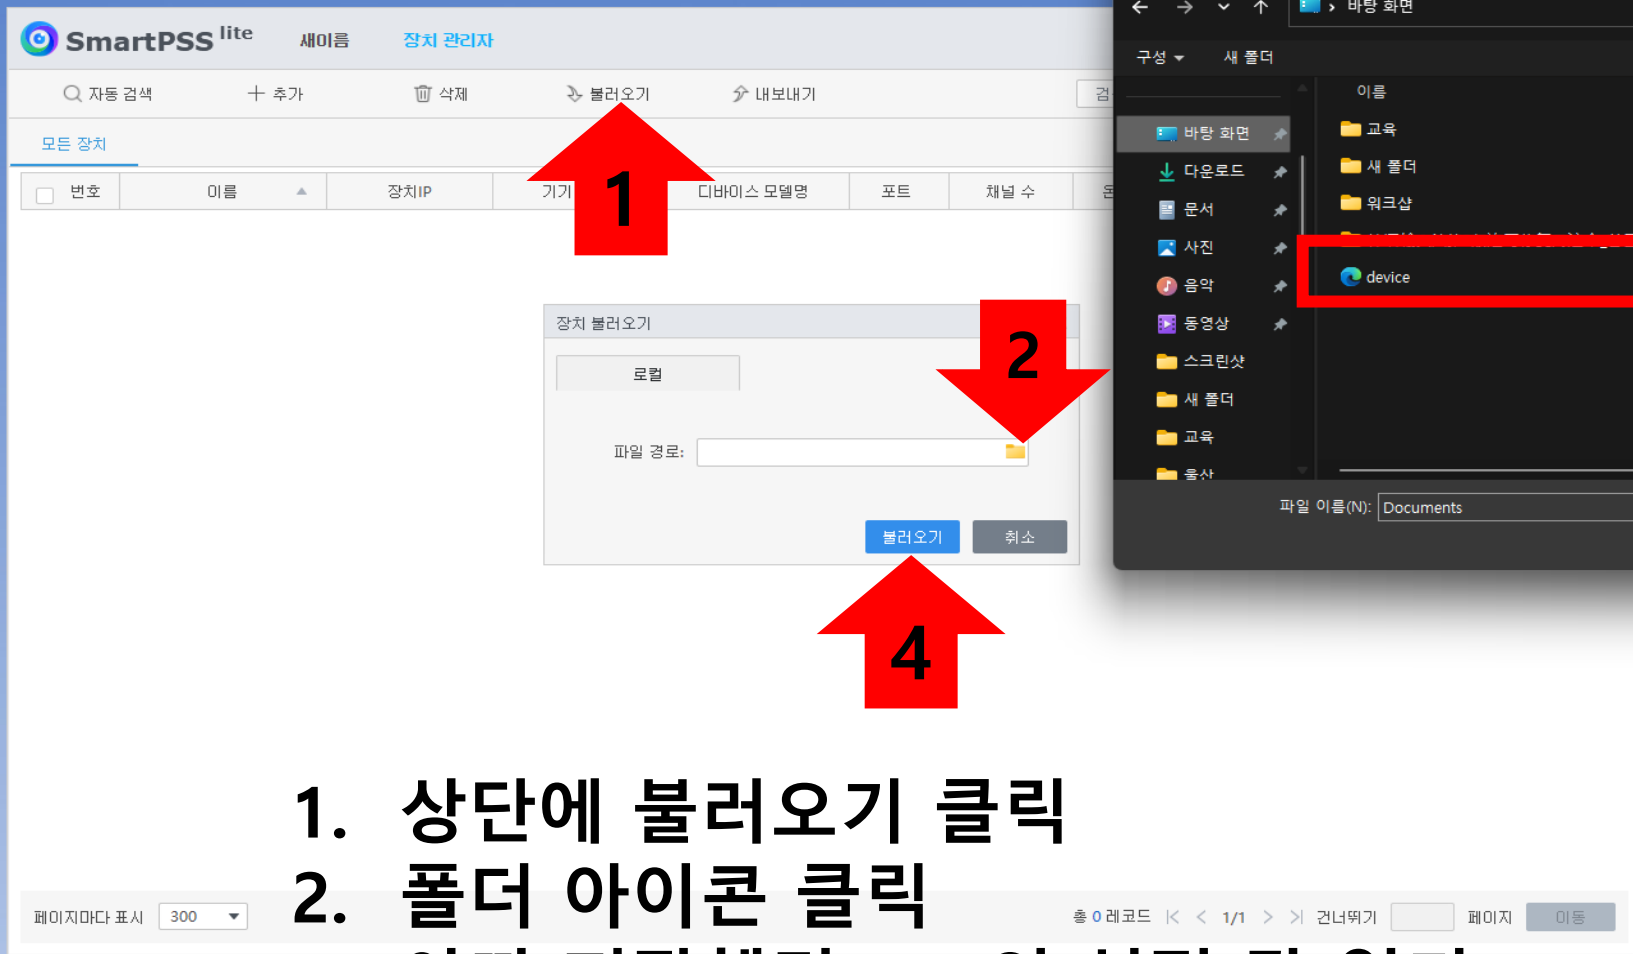

1. 상단에 불러오기 클릭
2. 폴더 아이콘 클릭
3. 아까 저장했던 PSS의 설정 값 열기
4. 파란색 불러오기 클릭

모든 장치

번호	이름	장치IP	기기 유형	디바이스 모델명	포트	채널 수	온라인 상태	SN	조작
<input checked="" type="checkbox"/> 1	HCVR1	1M05058YAZXT05R	N/A	N/A	N/A	N/A	● 오프라인	N/A	[Edit] [Settings] [Refresh] [Delete]
<input type="checkbox"/> 2	XVR-S2	3L01AA5PAZ2BC2E	N/A	N/A	N/A	N/A	● 오프라인	N/A	[Edit] [Settings] [Refresh] [Delete]

기다려주세요.

잠시 기다리시면...

자동 검색

+ 추가

삭제

불러오기

내보내기

검색...



모든 장치 : 9

온라인 장치 : 7

모든 장치

<input type="checkbox"/> 번호	이름	장치IP	기기 유형	디바이스 모델명	포트	채널 수	온라인 상태	SN	조작
<input type="checkbox"/> 1	HCVR1		N/A	N/A	N/A	N/A	● 온라인		
<input type="checkbox"/> 2	NVR-4KS2		N/A	N/A	N/A	N/A	● 온라인		
<input type="checkbox"/> 3	NVR-4KS2L		N/A	N/A	N/A	N/A	● 온라인		
<input type="checkbox"/> 4	NVR5232-EI		N/A	N/A	N/A	N/A	● 온라인		
<input type="checkbox"/> 5	XVR-4KL-I3		DVR	DH-XVR5108HS-4KL-...	N/A	2/0/0/0	● 온라인		
<input type="checkbox"/> 6	XVR-S2		N/A	N/A	N/A	N/A	● 온라인		
<input type="checkbox"/> 7	XVR-X		N/A	N/A	N/A	N/A	● 오프라인		
<input type="checkbox"/> 8	XVR4-I		N/A	N/A	N/A	N/A	● 오프라인		
<input type="checkbox"/> 9	다후아 홈캠		N/A	N/A	N/A	N/A	● 온라인		

장치 불러오기에 성공합니다.

기타 설정은 다운로드 폴더 내 설명서를 참고하십시오.